




REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI CENTRO OVEST "DEL SAVONESE"

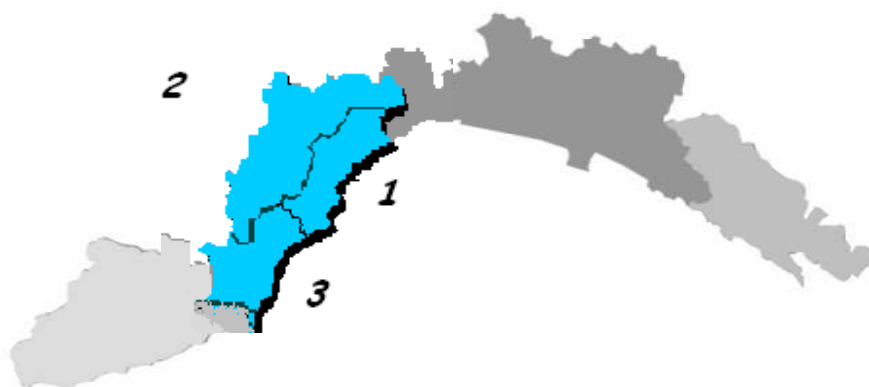

Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato

ATO CENTRO OVEST 1

Volume 2

**LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI MUTUI ESISTENTI**

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISSOLA MARINA

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
5.516	4.819	10.335	100

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
90%	10%

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
9,90	1,12	11,02

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
7	15	150

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Permane una aliquota di reti miste che dovrà essere separata.

Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISOLA SUPERIORE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
10.283	2.100	12.383	100

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100%	0%

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
14,00	0,00	14,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
4	8	110

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISOLA SUPERIORE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Impianti di depurazione - n. 1						
<i>n°</i>	<i>Potenzialità A.E.</i>	<i>Abitanti serviti</i>	<i>Tipologia Trattamenti</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Progetto di Piano</i>	<i>Note</i>
1	500	500	primario	buono	mantenere	fraz. di Ellera

TOT.	500	500
-------------	------------	------------

Scarichi a mare - n. 2						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
6	CapoTorre	750	20,7	S5	NO	solo emergenza
7	Capo Torre nuova tubazione	660	23,0	S5	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : BERGEGGI

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
1.142	7.492	8.634	99,93

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
6,33	0,00	6,33

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
2	6	150

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : BERGEGGI

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 1						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
16	Tubazione Bergeggi	380	18	S12	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CALICE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
1.724	377	2.101	100%

Approvvigionamenti		
% sorgenti	% acque sup.	% acque sotterranee
0%	0%	100%

Estensione rete acquedottistica		
Km adduzione	Km distribuzione	Km totali
19,65	15,70	35,35

Impianti di sollevamento			
n°	Preval. *	Q soll. (l/s)	P tot installata
2	142,2	133	18

* media pesata rispetto alla portata

Serbatoi di accumulo	
n°	Volume totale
9	730

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
MADONNA DELLE GRAZIE	490	60	Calice Ligure (Carbuta)
CA' DEI RICHERI	420	200	Calice Ligure (Carbuta)
GARIGLIO	260	40	Calice Ligure
CAMPOGRANDE	170	200	Calice Ligure (Eze)
RIO MORI	150	60	Calice Ligure (Carbuta)
RIO BEDILLO	280	60	Calice Ligure (Eze)

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito	
MACHERMO	270	60	Calice Ligure	
CA' DEI CIRI	180	80	Calice Ligure	
CIA	CIA	350	30	Calice Ligure (Carbuta)

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CALICE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
1.724	377	2.101	96

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
15,00	0,00	15,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
3	3	(2 - 2 - 2)

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria attuale trova recapito, unitamente ai reflui prodotti e raccolti nei comuni del comprensorio finalese (Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio) nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CELLE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
5.259	20.000	25.259	87

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100%	0%

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
36,80	0,00	36,80

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
9	19	75

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CELLE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 1						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
5	Celle Ligure	450	21	S4	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
11.867	24.567	36.434	100%

N.B. Gli acquedotti privati: ILCE S.p.A. e SEIDA S.r.l. servono 4757 utenze di cui 1611 domestiche

Approvvigionamenti		
% sorgenti	% acque sup.	% acque sotterranee
29%	0%	71%

Estensione rete acquedottistica		
Km adduzione	Km distribuzione	Km totali
15,60	60,50	76,10

Impianti di sollevamento			
n°	Preval.*	Q soll. (l/s)	P tot installata
17	91,2	243	560,5

* media pesata rispetto alla portata

Serbatoi di accumulo	
n°	Volume totale
24	5220

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
OSPEDALE2	110	800	Finale Ligure
COSMELLI	115	800	Finale Ligure
CASTELLINO VECCHIO	285	150	Finale Ligure
CASTELLINO NUOVO	285	150	Finale Ligure
BRACCIALE	275	150	Finale Ligure
VIRIGOTTI	50	300	Finale Ligure

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
CASTEL S. GIOVANNI	85	300	Finale Ligure
VIA VESPUCCI	199	250	S.Bernardino (Finale Ligure)
VILLETTA	50	800	Finale Ligure
CHIESA DI SOTTO	268	210	S.Bernardino (Finale Ligure)
CHIESA DI SOPRA	268	190	S.Bernardino (Finale Ligure)
MAMIE	360	300	Finale Ligure

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
11.867	24.567	36.434	73

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
56,00	0,00	56,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
10	=	=

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria attuale trova recapito, unitamente ai reflui prodotti e raccolti nei comuni del comprensorio finalese (Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio) nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Impianti di depurazione - n. 1						
<i>n°</i>	<i>Potenzialità A.E.</i>	<i>Abitanti serviti</i>	<i>Tipologia Trattamenti</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Progetto di Piano</i>	<i>Note</i>
1	300	75	Fitodepurazione	buono	da mantenere	fraz di Olle

TOT.	300	75
-------------	------------	-----------

Scarichi a mare - n. 3						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
21	Varigotti - punta Crena	560	30	S16	NO	solo emergenza
22	Finale Ligure - Caprazoppa	1.300	53,5	S17	SI	solo emergenza
23	Finale Ligure - Caprazoppa	300	6,5	S17	NO	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di piano

La rete fognaria comunale è collegata all'impianto del Consorzio Depurazione Acque del Savonese

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : NOLI

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
2.764	6.099	8.863	84

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
10,00	0,00	10,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
1	3	75

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Non si prevedono, nel presente Piano, delle variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : NOLI

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 1						
n	Denominazione	Lunghezza (m)	Profondità (m)	Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione	Diffusore finale	Note
20	Capo Noli	200	46	S15	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ORCO FEGLINO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
888	177	1.065	100%

Approvvigionamenti		
% sorgenti	% acque sup.	% acque sotterranee

Estensione rete acquedottistica		
Km adduzione	Km distribuzione	Km totali
15,50	14,20	29,70

Impianti di sollevamento			
n°	Preval. *	Q soll. (l/s)	P tot installata
			* media pesata (rispetto alla portata)

Serbatoi di accumulo	
n°	Volume totale
9	714,5

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
STRA'	470	113	Orco Feglino
ORCO 1	385	50	Orco Feglino
ORCO 2	388	100	Orco Feglino
BORAGNI	235	15	Orco Feglino
CIMITERO FEGLINO VECCHIA	232	50	Orco Feglino
CIMITERO FEGLINO NUOVA	226	300	Orco Feglino

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
VALLETTA	195,6	57	Orco Feglino

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ORCO FEGLINO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
888	177	1.065	85

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
22,21	0,00	22,21

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
=	=	=

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria attuale trova recapito, unitamente ai reflui prodotti e raccolti nei comuni del comprensorio finalese (Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio) nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : QUILIANO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
7.289	216	7.505	80

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
28,77	0,00	28,77

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
5	10	225

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Non si prevedono, nel presente Piano, delle variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : RIALTO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
568	44	612	

Approvvigionamenti		
% sorgenti	% acque sup.	% acque sotterranee
100%	0%	0%

Estensione rete acquedottistica		
Km adduzione	Km distribuzione	Km totali
0,40	16,00	16,40

Impianti di sollevamento			
n°	Preval. *	Q soll. (l/s)	P tot installata
			* media pesata (rispetto alla portata)

Serbatoi di accumulo	
n°	Volume totale
=	=

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : RIALTO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
568	44	612	95

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
4,00	0,00	4,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
=	=	=

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria attuale trova recapito, unitamente ai reflui prodotti e raccolti nei comuni del comprensorio finalese (Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio) nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SAVONA

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
61.529	1.433	62.962	98

Tipologia rete fognaria		
% nera	% mista	% meteorica
100	0	

Estensione rete fognaria			
Km nera	Km mista	Km meteorica	Km totali
100,00	0,00		100,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
33	55	(10 - 195)

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SAVONA

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 5						
n	Denominazione	Lunghezza (m)	Profondità (m)	Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione	Diffusore finale	Note
10	Punta Sant'Erasmus	400	39	S8	SI	solo emergenza
11	Punta Sant'Erasmus	24	16	S8	NO	solo emergenza
12	Crocetta	1100	24	S9	SI	solo emergenza
13	Crocetta	350	8,3	S9	NO	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di piano

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SPOTORNO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
3.854	16.080	19.934	94

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
13,00	0,00	13,00

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
2	6	(75 - 154)

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Non si prevedono, nel presente Piano, delle variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SPOTORNO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 3						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
17	Maremma	1.000	50,0	S13	SI	solo emergenza
18	Serra	350	17,0	S14	SI	solo emergenza
19	Serra	670	31,0	S14	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : STELLA

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
3.031	1.573	4.604	78

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
80%	20%

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
15,87	3,96	19,83

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
5	10	(2.5 - 2.5 - 2.5)

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria comunale trova attualmente recapito in n° 3 impianti biologici, San Giovanni, San Martino e Santa Giustina e n° 4 Fosse Imhoff ubicate sul territorio comunale (n. 2 San Bernardo, n. 1 Mezzano, n. 1 Gameragna). Il Piano prevede la messa a sistema della rete infrastrutturale a servizio delle borgate ed il collegamento alla rete del depuratore consortile di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : STELLA

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Impianti di depurazione - n. 7						
<i>n°</i>	<i>Potenzialità A.E.</i>	<i>Abitanti serviti</i>	<i>Tipologia Trattamenti</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Progetto di Piano</i>	<i>Note</i>
3	3.800	3.000	impianto biologico	nn	da mantenere	
4	805	1.295	Imhoff	nn	da mantenere	

TOT.	4.605	4.295				
-------------	--------------	--------------	--	--	--	--

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di piano

La rete fognaria comunale trova attualmente recapito in n° 3 impianti biologici, San Giovanni, San Martino e Santa Giustina e n° 4 Fosse Imhoff ubicate sul territorio comunale (n. 2 San Bernardo, n. 1 Mezzano, n. 1 Gmeragna).

Nel presente Piano si prevede di collegare gli impianti esistenti al depuratore di Savona. I costi per gli impianti sono riferiti alla semplice manutenzione straordinaria.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VADO LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
8.403	780	9.183	94

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
14,70	0,00	14,70

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
12	24	324

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Non si prevedono, nel presente Piano, delle variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VADO LIGURE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 1						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
15	Torrente Segno	650	16,9	S10	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VARAZZE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
13.363	32.000	45.363	96

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
54,90	0,00	54,90

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
8	15	(35 - 55)

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque del Savonese, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona. Non si prevedono, nel presente Piano, delle variazioni rispetto all'attuale assetto fognario.

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VARAZZE

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Scarichi a mare - n. 1						
<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
1	Zona Punta Mola	750	34,6	S1	NO	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria è collegata al collettore del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che recapita i reflui fognari raccolti nell'impianto di depurazione di Savona.
Nel Piano non si prevedono variazioni rispetto all'attuale assetto fognario

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VEZZI PORTIO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti max	Totali max	% Allacciati
812	358	1.170	100%

Approvvigionamenti		
% sorgenti	% acque sup.	% acque sotterranee
57%	43%	0%

Estensione rete acquedottistica		
Km adduzione	Km distribuzione	Km totali
6,50	7,00	13,50

Impianti di sollevamento			
n°	Preval.*	Q soll. (l/s)	P tot installata
1	350 m	4.2	30 kW
1	85 m	3.6	6 kW

* media pesata rispetto alla portata

Serbatoi di accumulo	
n°	Volume totale
4	390

Denominazione serbatoio	Quota	Volume (mc)	Acquedotto servito
ROCCHIE BIANCHE	612	100	VeZZi Portio
DEPURATORE	550	25	VeZZi Portio
PIAN LODOLA	385	200	VeZZi Portio
PORTIO	270	65	VeZZi Portio

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VEZZI PORTIO

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Situazione abitanti (Istat-situazione al 31/12/2014)			
Residenti	Fluttuanti	Totali	% Allacciati
812	358	1.170	90

Tipologia rete fognaria	
% nera	% mista
100	0

Estensione rete fognaria		
Km nera	Km mista	Km totali
13,50	0,00	13,50

Impianti di sollevamento		
n°	n° elettr.	Q soll. (l/s)
1	2	3,5
1	1	3,5
1	2	3,5

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di Piano

La rete fognaria attuale trova recapito, tramite la rete del Comune di Noli, unitamente ai reflui prodotti e raccolti nei comuni del comprensorio finalese (Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio) nell'impianto di depurazione di Savona.

ATO CENTRO OVEST 1

DEPURATORE CONSORTILE DI SAVONA

AIA 2015/2524	
<i>Carico medi estivo A.E. (residenti + industriali + fluttuanti)</i>	<i>Carico medio invernale A.E. (residenti + industriali)</i>
242.560	202.620

a) RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE

Impianti di depurazione - n. 1					
<i>n°</i>	<i>Potenzialità di progetto massima impianto A.E.</i>	<i>Tipologia Trattamenti</i>	<i>Stato di conservazione</i>	<i>Progetto di Piano</i>	<i>Note</i>
1	472.401	secondario m.s.	buono		dep centralizzato

TOT.	472.401
------	---------

Scarichi a mare - n. 7						
<i>n</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Lunghezza (m)</i>	<i>Profondità (m)</i>	<i>Riferimento stazione di sollevamento del consorzio depurazione</i>	<i>Diffusore finale</i>	<i>Note</i>
0	Scarico a mare del refluo depurato	6400	100	IMPIANTO	SI	scarico refluo depurato
2	Varazze -Teiro	980	38	S2	SI	solo emergenza
3	Varazze -Teiro	200	5,5	S2	NO	solo emergenza
4	Varazze - Punta Aspera	1200	26,6	S3	NO	solo emergenza
8	Albissola Marina	1100	24,5	S6	NO	solo emergenza
14	Quiliano	700	21	S11	SI	solo emergenza

Situazione attuale - Anomalie e problematiche riscontrate - Previsioni di piano

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022
			Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale
ORCO Feglino	ACQUEDOTTO	29.610,45	919,18	1.604,36	970,05	1.553,49	1.023,74	1.499,80	1.080,39	1.443,15	1.140,19	1.383,35	1.203,30	1.320,24	1.269,90
VARAZZE	RETE FOGNARIA LUNGO S.S. N. 542.	351.444,22	37.755,99	14.505,23	39.373,82	12.887,40	41.060,96	11.200,26	42.820,40	9.440,82	44.655,24	7.605,98	46.568,69	5.692,53	48.564,12
VARAZZE	COLLETTORI FOGNARI ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC. CIMITERO.	63.092,56	7.662,18	3.243,70	8.073,66	2.832,22	8.507,23	2.398,65	8.964,08	1.941,80	9.445,48	1.460,40	9.952,73	953,15	10.487,20
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE ACQUISTO ELETTROPOMPA	2.907,52	418,59	161,25	443,00	136,84	468,84	111,00	496,19	83,65	525,12	54,72	555,78	24,06	
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE STAZIONE POMPAGGIO LIQUAMI FOGNARI E CONDOTTA SCARICO.	180.618,17	26.003,24	10.017,06	27.519,93	8.500,37	29.125,08	6.895,22	30.823,84	5.196,46	32.621,69	3.398,61	34.524,39	1.495,91	
VARAZZE	RETE FOGNARIA FOGNATURA PRESSO DISCARICA RAMOGNINA	51.042,17	11.903,68	2.212,60	12.457,55	1.658,73	13.037,18	1.079,10	13.643,76	472,52					
FINALE LIGURE	RISTRUTTURAZ.RETE CIVICO ACQUED.	132.851,71	42.179,50	5.938,02	44.250,02	3.867,50	46.422,19	1.695,22							
FINALE LIGURE	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE IDRICA-SERV.IDRICO INTEGRATO	35.000,00	3.500,00	496,60	3.500,00	525,92	3.500,00	604,46	3.500,00	605,29	3.500,00	553,44	3.500,00	457,19	3.500,00
FINALE LIGURE	POSA CONDOTTE IDRICHE VIA AURELIA-BRACCIO ALIMENT. EX COLONIA CREMASCA	12.750,00	1.275,00	180,91	1.275,00	191,59	1.275,00	220,20	1.275,00	236,67	1.275,00	201,61	1.275,00	166,55	1.275,00
FINALE LIGURE	LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IRRIGUO MANIE E ZONE LIMITROFE	20.000,00	2.000,00	267,82	2.000,00	286,22	2.000,00	352,73	2.000,00	371,25	2.000,00	316,25	2.000,00	261,25	2.000,00
FINALE LIGURE	SOSTITUZ. TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA BOLOGNANI-VIA CONTI VACCA	8.850,00	885,00	118,51	885,00	126,67	885,00	147,23	885,00	164,28	885,00	139,94	885,00	115,60	885,00
FINALE LIGURE	FORNITURA CONTATORI D'ACQUA FREDDA PER CIVICO ACQUEDOTTO	4.000,00	400,00	53,57	400,00	57,24	400,00	66,65	400,00	74,25	400,00	63,25	400,00	52,25	400,00

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022
			Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale
FINALE LIGURE	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO PERTI ALTO	14.406,40	1.440,66	191,48	1.440,66	204,89	1.440,66	238,53	1.440,66	267,42	1.440,66	227,80	1.440,66	188,18	1.440,66
FINALE LIGURE	REALIZZ.NE LOCALE TECNICO SERVIZIO ACQUEDOTTO	497.681,92	26.515,57	21.255,85	27.675,58	20.095,84	28.886,34	18.885,08	30.150,07	17.621,35	31.469,09	16.302,33	32.845,81	14.925,61	34.282,75
FINALE LIGURE	SOSTITUZ.NE E POTENZIAMENTO CONDOTTE IDRICHE DIVERSE	137.156,43	7.307,46	5.857,90	7.627,14	5.538,22	7.960,81	5.204,55	8.309,08	4.856,28	8.672,59	4.492,77	9.052,01	4.113,35	9.448,01
FINALE LIGURE	POTENZ.TO RETE IDRICA POTABILE FRAZ. GORRA	296.257,90	15.784,07	12.653,09	16.474,60	11.962,56	17.195,34	11.241,82	17.947,60	10.489,56	18.732,78	9.704,38	19.552,31	8.884,85	20.407,69
FINALE LIGURE	SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA VIA SAN PIETRO	97.968,87	5.219,59	4.184,23	5.447,94	3.955,88	5.686,29	3.717,53	5.935,05	3.468,77	6.194,69	3.209,13	6.465,71	2.938,11	6.748,57
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	107.360,36	16.306,83	1.399,52	16.881,88	1.395,58	17.483,44	1.460,22	18.103,26	1.144,78	18.745,07	644,58	19.412,65	644,58	427,23
FINALE LIGURE	RIMOZIONE TUBAZIONE DISMESSA ACQUEDOTTO SCIUSA	20.150,47	3.060,63	262,67	3.169,13	261,94	3.281,47	274,07	3.397,80	214,86	3.518,26	120,98	3.643,00	120,98	80,18
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	119.301,71	13.681,31	1.687,08	14.022,43	1.752,37	14.363,84	1.952,07	14.713,58	2.310,51	15.067,63	1.896,38	15.438,69	1.470,38	15.814,59
FINALE LIGURE	MANUTENZ.STRAORDINARI A SERVIZIO IDRICO	46.588,47	5.342,69	658,82	5.475,89	684,32	5.609,22	762,31	5.745,80	839,81	5.884,05	672,23	6.028,96	499,85	6.175,75
FINALE LIGURE	COLLEGAM.FOGNATURE COMUNI DI VEZZI-PORTIO E ORCO FEGLINO	52.433,62	16.580,35	2.537,97	17.462,24	1.656,08	18.391,03	727,27							
FINALE LIGURE	COLLEGAMENTO FOGNATURA VARIGOT TI CON DEP.CONSORT.SAVONA	150.509,73	34.967,44	6.880,82	36.683,93	5.164,33	38.484,66	3.363,58	40.373,70	1.474,52					
FINALE LIGURE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA' SELVA	30.987,48	3.873,46	501,38	3.873,46	440,99	3.873,46	436,86	3.873,46	846,34	3.873,46	668,16	3.873,46	489,98	3.873,46

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022
			Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale
FINALE LIGURE	MIGLIORAMENTO E RIQUALIFIC. IMPIANTO DI BIO-FITODEPURAZIONE FRAZ. OLLE	20.575,00	2.057,50	281,67	2.057,50	299,97	2.057,50	347,18	2.057,50	381,92	2.057,50	325,34	2.057,50	268,76	2.057,50
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE	11.800,00	1.180,00	161,54	1.180,00	172,04	1.180,00	199,12	1.180,00	219,03	1.180,00	186,59	1.180,00	154,13	1.180,00
FINALE LIGURE	TRASF.CAP.CONSORZIO DEPURAZIONE SAVONA	267.235,84	30.646,14	3.779,06	31.410,24	3.925,31	32.175,02	4.372,63	32.958,42	5.175,54	33.751,48	4.247,90	34.582,66	3.293,65	35.424,68
ALBISOLA SUP	RETE FOGNARIA	1.509,90	1.023,81	54,07											
ALBISOLA SUP	RETE FOGNARIA	51.302,53	3.684,88	1.891,04	3.829,65	1.746,27	3.980,12	1.595,80	4.136,49	1.439,43	4.299,00	1.276,92	4.467,90	1.108,02	4.643,44
ALBISSOLA MARE	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	24.256,82	752,98	1.314,28	794,66	1.272,60	838,64	1.228,62	885,06	1.182,20	934,04	1.133,22	985,73	1.081,53	1.040,29
ALBISSOLA MARE	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA	101.924,75	3163,98	5522,48	3339,09	5347,37	3523,9	5162,56	3718,92	4967,54	3924,75	4761,71	4141,97	4544,49	4371,21
ALBISSOLA MARE	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	57.039,90	1772,48	3084,84	1870,4	2986,92	1973,73	2883,59	2082,76	2774,56	2197,82	2659,5	2319,23	2538,09	2447,34
SAVONA	LAVORI CONDOTTE FOGNARIE VIA POGGI E VIA DE MARI	443.069,38	17.456,95	13.535,09	17.999,66	12.992,38	18.559,22	12.432,82	19.136,20	11.855,84	19.731,09	11.260,95	20.344,49	10.647,55	20.976,97
SAVONA	REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DEL CENTRO CITTADINO	311.067,16	11.420,50	20.366,64	12.187,52	19.599,62	13.006,04	18.781,10	13.879,55	17.907,59	14.811,72	16.975,42	15.806,49	15.980,65	16.868,07
SAVONA	LAVORI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SANTA RITA	206.868,57	9.859,59	9.350,69	10.315,72	8.894,56	10.792,96	8.417,32	11.292,27	7.918,01	11.814,69	7.395,59	12.361,27	6.849,01	12.933,14
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	391.919,34	20.873,40	16.758,18	21.878,64	15.843,94	22.741,93	14.889,65	23.738,01	13.893,57	24.777,71	12.853,87	25.862,96	11.768,62	26.995,74
SAVONA	REALIZZAZIONE FOGNATURE VIA SCOTTO	149.993,30	8.964,99	5.996,69	9.332,48	5.629,20	9.715,03	5.246,65	10.113,27	4.848,41	10.527,83	4.433,85	10.959,38	4.002,30	11.408,62
SAVONA	LAVORI STRAORDINARI FOGNATURE PUNTA SANT'ERASMO	151.647,83	8.429,95	7.741,59	8.871,92	7.299,62	9.337,08	6.834,46	9.826,62	6.344,92	10.341,83	5.829,71	10.884,04	5.287,50	11.454,69
SAVONA	LAVORI STRAORDINARI FOGNATURE DI VIA SCOTTO	60.366,75	6.274,13	3.026,19	6.601,09	2.699,23	6.945,08	2.355,24	7.307,00	1.993,32	7.687,79	1.612,53	8.088,41	1.211,91	8.509,91

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022
			Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2006 E 2007	720.000,00	72.000,00	14.040,00	72.000,00	12.600,00	72.000,00	11.160,00	72.000,00	9.720,00	72.000,00	8.280,00	72.000,00	6.840,00	72.000,00
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE 4° TRIMESTRE 2005	75.000,00	7.500,00	1.462,50	7.500,00	1.312,50	7.500,00	1.162,50	7.500,00	1.012,50	7.500,00	862,50	7.500,00	712,50	7.500,00
SAVONA	RIFACIMENTO TOMBINATURA RIO SAN LORENZO	129.663,24	9.531,71	5.250,05	9.928,86	4.852,90	10.342,54	4.439,22	10.773,47	4.008,29	11.222,34	3.559,42	11.689,93	3.091,83	12.176,99
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2001 E 2002	803.993,95	26.973,20	31.653,48	28.054,66	30.572,02	29.179,48	29.447,20	30.349,40	28.277,28	31.566,24	27.060,44	32.831,85	25.794,83	34.148,21
SAVONA	RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MARMORASSI	102.765,64	3.447,69	4.045,91	3.585,92	3.907,68	3.729,69	3.763,91	3.879,69	3.614,37	4.034,77	3.458,83	4.196,54	3.297,06	4.364,79
SAVONA	NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA STALINGRADO	554.799,94	18.612,98	21.842,64	19.359,25	21.096,37	20.135,44	20.320,18	20.942,76	19.512,86	21.782,44	18.673,18	22.655,79	17.799,83	23.564,14
SAVONA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA SALITA SCHIENACOATE	93.084,73	3.122,91	3.664,77	3.248,12	3.539,56	3.378,34	3.409,34	3.513,79	3.273,89	3.654,68	3.133,00	3.801,21	2.986,47	3.953,61
SAVONA	RIFACIMENTO SCARICO ACQUE ZONA SANTA RITA	27.195,24	27.195,24	1.332,84											
SPOTORNO	SCARICO A MARE SERRA	287.599,43	8.369,83	12.234,93	8.732,33	11.872,43	9.110,52	11.494,24	9.505,02	11.099,68	9.916,74	10.688,02	10.346,23	10.258,54	10.794,31
NOLI	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA NERA IN LOCALITA' TOSSE	108.676,74	4.166,38	5.429,78	4.379,19	5.216,97	4.602,86	4.993,30	4.837,95	4.758,21	5.085,06	4.511,10	5.344,78	4.251,38	5.617,77
NOLI	RETE FOGNARIA	27.694,57	4.943,55	1.485,29	5.224,78	1.204,06	5.522,00	906,84	5.836,12	592,72	6.168,12	260,72			
NOLI	RETE FOGNARIA	4.740,72	850,64	242,68	896,81	196,51	945,49	147,83	996,81	96,51	1.050,97	42,35			
NOLI	RETE FOGNARIA FRAZ TOSSE	14.222,14	2.551,96	728,02	2.690,47	589,51	2.836,50	443,48	2.990,46	289,52	3.152,75	127,23			
NOLI	RETE FOGN LOC. GROPPINO TRATTO CASTEL PINETA	20.605,93	1.744,12	730,28	1.807,83	666,57	1.873,86	600,54	1.942,30	532,10	2.013,26	461,14	2.086,80	387,60	2.163,02
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	4.912,05	77,96	105,93	81,46	102,43	85,13	98,76	88,96	94,93	92,96	90,93	97,14	86,75	101,52
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	3.158,00	50,12	68,1	52,37	65,85	54,73	63,49	57,19	61,03	59,76	58,46	62,45	55,77	65,26
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA	10.290,21	159,64	233,07	167,18	225,53	175,08	217,63	183,35	209,36	192,01	200,70	201,08	191,63	210,58

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022
			Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	1.398,16	21,69	31,67	22,72	30,64	23,79	29,57	24,91	28,45	26,09	27,27	27,32	26,04	28,61
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	18.176,72	269,92	449,37	283,84	435,45	298,47	420,82	313,85	405,44	330,03	389,26	347,04	372,25	364,93
CALICE LIGURE	CPL	17.426,78	253,68	447,18	267,25	433,61	281,55	419,31	296,61	404,25	312,48	388,38	329,19	371,67	346,81
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	3.645,92	53,07	93,56	55,91	90,72	58,90	87,73	62,06	84,57	65,37	81,26	68,87	77,76	72,56
CALICE LIGURE	LOCALITA' GARIGLIO,CANTO DI SOTTO,INOMONTE,COSTA.	10.154,37	144,73	270,62	152,77	262,58	161,26	254,09	170,22	245,13	179,67	235,68	189,65	225,70	200,19
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	779,55	11,11	20,78	11,73	20,16	12,38	19,51	13,07	18,82	13,8	18,09	14,56	17,33	15,37
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	8.556,94	121,97	228,04	128,74	221,27	135,89	214,12	143,44	206,57	151,41	198,60	159,82	190,19	168,70
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA E IDRICA	44.602,20	607,35	1.283,63	643,77	1.247,21	682,38	1.208,60	723,30	1.167,68	766,68	1.124,30	812,66	1.078,32	861,40
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	2.479,38	33,76	71,36	35,79	69,33	37,93	67,19	40,21	64,91	42,62	62,5	45,18	59,94	47,89
CALICE LIGURE	SORGENTE LORDANAZZO	6.066,92	81,21	179,42	86,22	174,41	91,53	169,10	97,17	163,46	103,16	157,47	109,51	151,12	116,26
CALICE LIGURE	VASCA ACCUMULO E RETE DISTRIBUZIONE FRAZ.CARBUTA	14.255,35	2.847,70	309,59	3.050,52	106,77									
TOTALE		8.240.843	706.133	306.119	679.896	281.685	678.683	260.000	613.743	238.633	578.671	215.389	587.546	194.639	521.573

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2022	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
		Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
ORCO Feglino	ACQUEDOTTO	1.253,64	1.340,17	1.183,37	1.414,35	1.109,19	1.492,62	1.030,92	1.575,23	948,31	1.662,42	861,12
VARAZZE	RETE FOGNARIA LUNGO S.S. N. 542.	3.697,10	50.645,00	1.616,22								
VARAZZE	COLLETTORI FOGNARI ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC. CIMITERO.	418,68										
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE ACQUISTO ELETTROPOMPA											
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE STAZIONE POMPAGGIO LIQUAMI FOGNARI E CONDOTTA SCARICO.											
VARAZZE	RETE FOGNARIA FOGNATURA PRESSO DISCARICA RAMOGNINA											
FINALE LIGURE	RISTRUTTURAZ.RETE CIVICO ACQUED. MANUTENZ.											
FINALE LIGURE	STRAORDINARIA RETE IDRICA-SERV.IDRICO INTEGRATO	360,94	3.500,00	264,69	3.500,00	168,44	3.500,00	72,19				
FINALE LIGURE	POSA CONDOTTE IDRICHE VIA AURELIA-BRACCIO ALIMENT. EX COLONIA CREMASCA	131,48	1.275,00	96,42	1.275,00	61,36	1.275,00	26,30				
FINALE LIGURE	LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IRRIGUO MANIE E ZONE LIMITROFE	206,25	2.000,00	151,25	2.000,00	96,25	2.000,00	41,25				
FINALE LIGURE	SOSTITUZ. TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA BOLOGNANI-VIA CONTI VACCA	91,27	885,00	66,93	885,00	42,59	885,00	18,25				
FINALE LIGURE	FORNITURA CONTATORI D'ACQUA FREDDA PER CIVICO ACQUEDOTTO	41,25	400,00	30,25	400,00	19,25	400,00	8,25				

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2022	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
		Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2006 E 2007	5.400,00	72.000,00	3.960,00	72.000,00	2.520,00	72.000,00	1.080,00				
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE 4° TRIMESTRE 2005	562,50	7.500,00	412,50	7.500,00	262,50	7.500,00	112,50				
SAVONA	RIFACIMENTO TOMBINATURA RIO SAN LORENZO	2.604,77	12.684,34	2.097,42	13.212,84	1.568,92	13.763,36	1.018,40	14.336,86	444,90		
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2001 E 2002	24.478,47	35.517,35	23.109,33	36.941,38	21.685,30	38.422,52	20.204,16	39.963,03	18.663,65	41.565,30	17.061,38
SAVONA	RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MARMORASSI	3.128,81	4.539,79	2.953,81	4.721,81	2.771,79	4.911,13	2.582,47	5.108,04	2.385,56	5.312,83	2.180,77
SAVONA	NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA STALINGRADO	16.891,48	24.508,92	15.946,70	25.491,58	14.964,04	26.513,64	13.941,98	27.576,69	12.878,93	28.682,35	11.773,27
SAVONA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA SALITA SCHIENACOATE	2.834,07	4.112,13	2.675,55	4.277,01	2.510,67	4.448,48	2.339,20	4.626,85	2.160,83	4.812,35	1.975,33
SAVONA	RIFACIMENTO SCARICO ACQUE ZONA SANTA RITA											
SPOTORNO	SCARICO A MARE SERRA	9.810,45	11.261,80	9.342,96	11.749,53	8.855,23	12.258,39	8.346,37	12.789,29	7.815,47	13.343,19	7.261,57
NOLI	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA NERA IN LOCALITA' TOSSE	3.978,39	5.904,71	3.691,45	6.206,29	3.389,87	6.523,29	3.072,87	6.856,47	2.739,69	7.206,67	2.389,49
NOLI	RETE FOGNARIA											
NOLI	RETE FOGNARIA											
NOLI	RETE FOGNARIA FRAZ TOSSE											
NOLI	RETE FOGN LOC. GROPPINO TRATTO CASTEL PINETA	311,38	2.242,03	232,37	2.323,92	150,48	2.408,79	65,61				
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	82,37	106,08	77,81	110,86	73,03	115,84	68,05	121,06	62,83	126,50	57,39
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	52,96	68,2	50,02	71,27	46,95	74,47	43,75	77,83	40,39	81,33	36,89
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA	182,13	220,53	172,18	230,95	161,76	241,86	150,85	253,29	139,42	265,25	127,46

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2022	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
		Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	24,75	29,96	23,40	31,38	21,98	32,86	20,50	34,42	18,94	36,04	17,32
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	354,36	383,74	335,55	403,52	315,77	424,33	294,96	446,20	273,09	469,20	250,09
CALICE LIGURE	CPL	354,05	365,36	335,50	384,90	315,96	405,50	295,36	427,19	273,67	450,04	250,82
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	74,07	76,44	70,19	80,53	66,10	84,84	61,79	89,37	57,26	94,16	52,47
CALICE LIGURE	LOCALITA' GARIGLIO,CANTO DI SOTTO,INOMONTE,COSTA.	215,16	211,31	204,04	223,05	192,30	235,44	179,91	248,52	166,83	262,32	153,03
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	16,52	16,22	15,67	17,13	14,76	18,08	13,81	19,08	12,81	20,14	11,75
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	181,31	178,07	171,94	187,96	162,05	198,40	151,61	209,43	140,58	221,06	128,95
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA E IDRICA	1.029,58	913,06	977,92	967,82	923,16	1.025,86	865,12	1.087,39	803,59	1.152,60	738,38
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	57,23	50,76	54,36	53,8	51,32	57,03	48,09	60,45	44,67	64,07	41,05
CALICE LIGURE	SORGENTE LORDANAZZO	144,37	123,43	137,20	131,03	129,60	139,11	121,52	147,68	112,95	156,78	103,85
CALICE LIGURE	VASCA ACCUMULO E RETE DISTRIBUZIONE FRAZ.CARBUTA											
TOTALE		172.434	526.499	152.770	417.339	133.180	431.060	117.113	335.928	101.029	330.274	86.326

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Anno 2032		Anno 2033	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2006 E 2007												
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE 4° TRIMESTRE 2005												
SAVONA	RIFACIMENTO TOMBINATURA RIO SAN LORENZO												
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2001 E 2002	43.231,82	15.394,86	44.965,17	13.661,51	46.768,00	11.858,68	48.643,12	9.983,56	50.593,42	8.033,26	52.621,90	6.004,78
SAVONA	RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MARMORASSI	5.525,85	1.967,75	5.747,40	1.746,20	5.977,84	1.515,76	6.217,52	1.276,08	6.466,80	1.026,80	6.726,08	767,52
SAVONA	NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA STALINGRADO	29.832,34	10.623,28	31.028,43	9.427,19	32.272,49	8.183,13	33.566,43	6.889,19	34.912,24	5.543,38	36.312,01	4.143,61
SAVONA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA SALITA SCHIENACOATE	5.005,29	1.782,39	5.205,98	1.581,70	5.414,71	1.372,97	5.631,81	1.155,87	5.857,61	930,07	6.092,46	695,22
SAVONA	RIFACIMENTO SCARICO ACQUE ZONA SANTA RITA												
SPOTORNO	SCARICO A MARE SERRA	13.921,07	6.683,69	14.523,98	6.080,78	15.152,99	5.451,77	15.809,26	4.795,50	16.493,94	4.110,82	17.208,27	3.396,49
NOLI	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA NERA IN LOCALITA' TOSSE	7.574,76	2.021,40	7.961,65	1.634,51	8.368,29	1.227,87	8.795,72	800,44	9.244,90	351,26		
NOLI	RETE FOGNARIA												
NOLI	RETE FOGNARIA												
NOLI	RETE FOGNARIA FRAZ TOSSE												
NOLI	RETE FOGN LOC. GROPPINO TRATTO CASTEL PINETA												
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	132,20	51,69	138,14	45,75	144,36	39,53	150,86	33,03	157,64	26,25	164,74	19,15
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	84,99	33,23	88,81	29,41	92,81	25,41	96,98	21,24	101,35	16,87	105,91	12,31
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA	277,79	114,92	290,91	101,80	304,65	88,06	319,05	73,66	334,12	58,59	349,91	42,80

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Anno 2032		Anno 2033	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	37,74	15,62	39,53	13,83	41,39	11,97	43,35	10,01	45,40	7,96	47,54	5,82
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	493,38	225,91	518,82	200,47	545,56	173,73	573,68	145,61	603,26	116,03	634,35	84,94
CALICE LIGURE	CPL	474,12	226,74	499,48	201,38	526,20	174,66	554,35	146,51	584,01	116,85	615,25	85,61
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	99,19	47,44	104,50	42,13	110,09	36,54	115,98	30,65	122,18	24,45	128,72	17,91
CALICE LIGURE	LOCALITA' GARIGLIO,CANTO DI SOTTO,INOMONTE,COSTA.	276,90	138,45	292,28	123,07	308,51	106,84	325,65	89,70	343,74	71,61	362,84	52,51
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	21,26	10,63	22,44	9,45	23,69	8,2	25	6,89	26,39	5,5	27,86	4,03
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	233,34	116,67	246,30	103,71	259,98	90,03	274,43	75,58	289,67	60,34	305,76	44,25
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA E IDRICA	1.221,73	669,25	1.295,00	595,98	1.372,66	518,32	1.454,99	435,99	1.542,25	348,73	1.634,74	256,24
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	67,92	37,2	71,99	33,13	76,31	28,81	80,88	24,24	85,73	19,39	90,88	14,24
CALICE LIGURE	SORGENTE LORDANAZZO	166,44	94,19	176,69	83,94	187,58	73,05	199,14	61,49	211,41	49,22	224,44	36,19
CALICE LIGURE	VASCA ACCUMULO E RETE DISTRIBUZIONE FRAZ.CARBUTA												
TOTALE		345.022	71.578	328.957	56.510	205.734	43.324	195.609	33.537	172.147	25.913	169.895	18.929

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2034		Anno 2035		Anno 2036		Anno 2037		Anno 2038		Anno 2039	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2006 E 2007												
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE 4° TRIMESTRE 2005												
SAVONA	RIFACIMENTO TOMBINATURA RIO SAN LORENZO												
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2001 E 2002	54.731,73	3.894,95	56.926,17	1.700,51								
SAVONA	RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MARMORASSI	6.995,75	497,85	7.276,17	217,43								
SAVONA	NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA STALINGRADO	37.767,90	2.687,72	39.282,12	1.173,50								
SAVONA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA SALITA SCHIENACOATE	6.336,73	450,95	6.590,66	197,02								
SAVONA	RIFACIMENTO SCARICO ACQUE ZONA SANTA RITA												
SPOTORNO	SCARICO A MARE SERRA	17.953,55	2.651,21	18.731,11	1.472,34	19.900,00	795,06	9.728,08	429,33				
NOLI	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA NERA IN LOCALITA' TOSSE												
NOLI	RETE FOGNARIA												
NOLI	RETE FOGNARIA												
NOLI	RETE FOGNARIA FRAZ TOSSE												
NOLI	RETE FOGN LOC. GROPPINO TRATTO CASTEL PINETA												
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	172,15	11,74	179,67	4,22	187,76	3,00	196,20	2,00	205,03	1,00	214,26	1,00
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	110,67	7,55	115,62	2,60	121,40	1,00	127,47	1,00	133,84	1,00	140,54	1,00
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA	366,44	26,27	383,70	9,01	402,89	5,00	423,03	4,00	444,18	3,00	466,39	2,00

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2034		Anno 2035		Anno 2036		Anno 2037		Anno 2038		Anno 2039	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	49,79	3,57	52,14	1,22	54,75	-	57,48	-	60,36	-	63,38	-
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	667,05	52,24	701,42	17,87	736,49	7,00	773,32	5,00	811,98	2,00	852,58	2,00
CALICE LIGURE	CPL	648,17	52,69	682,75	18,11	716,89	7,00	752,73	5,00	790,37	2,00	829,89	2,00
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	135,61	11,02	142,82	3,81	149,96	1,00	157,46	1,00	165,33	1,00	173,60	1,00
CALICE LIGURE	LOCALITA' GARIGLIO,CANTO DI SOTTO,INOMONTE,COSTA.	382,99	32,36	404,25	11,10	424,46	1,00	445,69	1,00	467,97	1,00	491,37	1,00
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	29,41	2,48	30,94	0,95	32,49	0	34,11	0	35,82	0	37,61	0
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	322,75	27,26	340,55	9,46	357,58	1,00	375,46	1,00	394,23	1,00	413,94	1,00
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA E IDRICA	1.732,78	158,20	1.836,74	54,24	1.928,58	1,00	2.025,01	1,00	2.126,26	1,00	2.232,57	1,00
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	96,33	8,79	102,04	3,08	107,14	-	112,50	-	118,12	-	124,03	-
CALICE LIGURE	SORGENTE LORDANAZZO	238,27	22,36	252,87	7,76	265,51	1,00	278,79	1,00	292,73	1,00	307,37	1,00
CALICE LIGURE	VASCA ACCUMULO E RETE DISTRIBUZIONE FRAZ.CARBUTA												
TOTALE		176.446	12.018	134.032	4.904	25.386	823	15.487	451	6.046	14	6.348	13

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
ORCO Feglino	ACQUEDOTTO													29.610,45	18.336,81
VARAZZE	RETE FOGNARIA LUNGO S.S. N. 542.													351.444,22	66.645,54
VARAZZE	COLLETTORI FOGNARI ELIMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC. CIMITERO.													63.092,56	13.248,60
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE ACQUISTO ELETTROPOMPA													2.907,52	571,52
VARAZZE	OPERE IGIENICHE VARIE STAZIONE POMPAGGIO LIQUAMI FOGNARI E CONDOTTA SCARICO.													180.618,17	35.503,63
VARAZZE	RETE FOGNARIA FOGNATURA PRESSO DISCARICA RAMOGNINA													51.042,17	5.422,95
FINALE LIGURE	RISTRUTTURAZ.RETE CIVICO ACQUED. MANUTENZ.													132.851,71	11.500,74
FINALE LIGURE	STRAORDINARIA RETE IDRICA-SERV.IDRICO INTEGRATO													35.000,00	4.109,16
FINALE LIGURE	POSA CONDOTTE IDRICHE VIA AURELIA-BRACCIO ALIMENT. EX COLONIA CREMASCA													12.750,00	1.513,09
FINALE LIGURE	LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IRRIGUO MANIE E ZONE LIMITROFE													20.000,00	2.350,52
FINALE LIGURE	SOSTITUTZ. TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA BOLOGNANI-VIA CONTI VACCA													8.850,00	1.031,27
FINALE LIGURE	FORNITURA CONTATORI D'ACQUA FREDDA PER CIVICO ACQUEDOTTO													4.000,00	466,21

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
FINALE LIGURE	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO PERTI ALTO													14.406,40	1.674,84
FINALE LIGURE	REALIZZ.NE LOCALE TECNICO SERVIZIO ACQUEDOTTO													497.681,92	171.117,92
FINALE LIGURE	SOSTITUZ.NE E POTENZIAMENTO CONDOTTE IDRICHE DIVERSE													137.156,43	47.158,64
FINALE LIGURE	POTENZ.TO RETE IDRICA POTABILE FRAZ. GORRA													296.257,90	101.862,31
FINALE LIGURE	SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA VIA SAN PIETRO													97.968,87	33.684,57
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO													107.360,36	6.689,26
FINALE LIGURE	RIMOZIONE TUBAZIONE DISMESSA ACQUEDOTTO SCIUSA													20.150,47	1.255,50
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO													119.301,71	12.682,28
FINALE LIGURE	MANUTENZ.STRAORDINARI A SERVIZIO IDRICO													46.588,47	4.579,80
FINALE LIGURE	COLLEGAM.FOGNATURE COMUNI DI VEZZI-PORTIO E ORCO FEGLINO													52.433,62	4.921,32
FINALE LIGURE	COLLEGAMENTO FOGNATURA VARIGOT TI CON DEP.CONSORT.SAVONA													150.509,73	16.883,25
FINALE LIGURE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA' SELVA													30.987,48	3.829,13

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
FINALE LIGURE	RIFACIMENTO FOGNATURA COMUNALE VIA CONCEZIONE/VIA S.PIETRO													56.250,00	6.675,36
FINALE LIGURE	RIFACIMENTO FOGNATURA VIA BOLOGNINI E VIA CONTI VACCA-FINALPIA													24.500,00	2.907,49
FINALE LIGURE	MODIFICA STAZ. SOLLEVAMENTO PRESSO AREA DEPURATORE COMUNALE													7.750,00	903,09
FINALE LIGURE	RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO COMUNALE VIA FIUME													40.200,00	4.684,37
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2005 - INTEGRAZ.													6.412,00	745,45
FINALE LIGURE	INTERVENTI ACCESSORI RIFACIM.FOGNATURA VIA CONCEZIONE-VIA S.PIETRO													12.320,00	1.438,91
FINALE LIGURE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA OLLE													42.375,09	1.240,75
FINALE LIGURE	SISTEMAZIONE TRATTO FOGNATIZIO VARIGOTTI E CARICO A MARE													99.660,48	6.209,54
FINALE LIGURE	INTERVENTI SCARICHI A MARE FOGNATURA VARIGOTTI													39.864,19	2.483,81
FINALE LIGURE	REALIZZAZ.IMP.DEPURAZ.A VALLE RETE FOGNARIA FRAZ.OLLE													59.453,75	5.146,84
FINALE LIGURE	COMPLETAENTO IMPIANTO DEPURAZIONE													22.565,20	1.105,99

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
FINALE LIGURE	MIGLIORAMENTO E RIQUALIFIC. IMPIANTO DI BIO-FITODEPURAZIONE FRAZ. OLLE													20.575,00	2.414,08
FINALE LIGURE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE													11.800,00	1.384,51
FINALE LIGURE	TRASF.CAP.CONSORZIO DEPURAZIONE SAVONA													267.235,84	28.408,30
ALBISOLA SUP	RETE FOGNARIA													1.023,81	54,07
ALBISOLA SUP	RETE FOGNARIA													49.512,66	11.822,46
ALBISSOLA MARE	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA													24.256,74	15.021,10
ALBISSOLA MARE	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA													101.924,73	62.416,45
ALBISSOLA MARE	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA													57.039,87	35.249,21
SAVONA	LAVORI CONDOTTE FOGNARIE VIA POGGI E VIA DE MARI													443.429,38	145.779,38
SAVONA	REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DEL CENTRO CITTADINO													311.067,16	197.527,08
SAVONA	LAVORI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SANTA RITA													206.868,57	81.285,63
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI													392.010,34	134.922,78
SAVONA	REALIZZAZIONE FOGNATURE VIA SCOTTO													149.993,30	44.508,54
SAVONA	LAVORI STRAORDINARI FOGNATURE PUNTA SANT'ERASMO													151.647,83	58.582,19
SAVONA	LAVORI STRAORDINARI FOGNATURE DI VIA SCOTTO													60.366,75	14.035,81

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2006 E 2007													720.000,00	75.600,00
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE 4° TRIMESTRE 2005													75.000,00	7.875,00
SAVONA	RIFACIMENTO TOMBINATURA RIO SAN LORENZO													129.663,24	32.936,12
SAVONA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI 2001 E 2002													803.993,95	368.539,65
SAVONA	RIFACIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MARMORASSI													102.766,10	47.106,36
SAVONA	NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA STALINGRADO													554.799,94	254.312,46
SAVONA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA SALITA SCHIENACOATE													93.084,73	42.668,87
SAVONA	RIFACIMENTO SCARICO ACQUE ZONA SANTA RITA													27.195,24	1.332,84
SPOTORNO	SCARICO A MARE SERRA													287.599,43	154.946,89
NOLI	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA NERA IN LOCALITA' TOSSE													108.676,74	54.457,98
NOLI	RETE FOGNARIA													27.694,57	4.449,63
NOLI	RETE FOGNARIA													4.740,72	725,88
NOLI	RETE FOGNARIA FRAZ TOSSE													14.222,14	2.177,76
NOLI	RETE FOGN LOC. GROPPINO TRATTO CASTEL PINETA													20.605,93	4.138,07
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	223,90	1,00	233,98	1,00	244,51	1,00	255,51	1,00	267,01	1,00	279,02	1,00	4.752,40	1.245,57
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	147,56	1,00	154,94	1,00	162,69	1,00	170,82	1,00	179,36	1,00	188,33	1,00	3.099,09	802,28
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA	489,71	1,00	514,19	1,00	539,90	1,00	566,90	1,00	595,24	1,00	625,01	1,00	10.194,81	2.746,83

COMUNE	DESCRIZIONE MUTUO	Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043		Anno 2044		Anno 2045		TOTALE	
		Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	66,55	-	69,87	-	73,37	-	77,03	-	80,89	-	84,93	-	1.385,27	370,53
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	895,21	2,00	939,97	2,00	986,97	2,00	1.036,32	2,00	1.088,13	2,00	983,16	2,00	18.176,72	5.341,21
CALICE LIGURE	CPL	871,38	2,00	914,95	2,00	960,70	2,00	1.008,73	2,00	1.059,17	2,00	817,08	2,00	17.426,78	5.340,31
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LORDANAZZO	182,28	1,00	191,39	1,00	200,96	1,00	211,01	1,00	221,56	1,00	171,20	1,00	3.645,92	1.121,43
CALICE LIGURE	LOCALITA' GARIGLIO,CANTO DI SOTTO,INOMONTE,COSTA.	515,94	1,00	541,73	1,00	568,82	1,00	597,26	1,00	627,12	1,00	397,72	1,00	10.154,37	3.240,71
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	39,49	0	41,46	0	43,54	0	45,71	0	48,00	0	31,67	0	779,55	248,14
CALICE LIGURE	ACQUEDOTTO	434,64	1,00	456,37	1,00	479,19	1,00	503,15	1,00	528,30	1,00	336,42	1,00	8.556,94	2.732,53
CALICE LIGURE	RETE FOGNARIA E IDRICA	2.344,20	1,00	2.461,41	1,00	2.584,48	1,00	2.713,70	1,00	2.849,39	1,00	1.001,46	1,00	44.602,20	15.494,44
CALICE LIGURE	CAPTAZIONE SORGENTE LARDONAZZO	130,23	-	136,74	-	143,58	-	150,76	-	158,30	-	56,40	-	2.479,38	860,83
CALICE LIGURE	SORGENTE LORDANAZZO	322,73	1,00	338,87	1,00	355,81	1,00	373,60	1,00	392,28	1,00	99,29	1,00	6.066,92	2.182,67
CALICE LIGURE	VASCA ACCUMULO E RETE DISTRIBUZIONE FRAZ.CARBUTA													5.898,22	416,36
TOTALE		6.664	12	6.996	12	7.345	12	7.711	12	8.095	12	5.072	12	8.230.334	2.527.403

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISSOLA MARINA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento reti fognarie esistenti (2 km)	200	120	120	90	50	580
2	Rinnovo condotta di adduzione - Ramo levante (1,4 km) - Via Repetto, Via dei Ceramisti - Litorale		220				220
3	Rifacimento / manutenzione			12	8	0	20
	Totali	200	340	132	98	50	820

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISOLA SUPERIORE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente	100	120	95	90	75	480
2	Rinnovo condotta di adduzione - ramo levante	220	80				300
3	Rifacimento / manutenzione impianti	10	12	12	6		40
	Totali	330	212	107	96	75	820

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ALBISOLA SUPERIORE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Interventi di miglioramento impianto di depurazione di Ellera	200					200
2	Collegamento frazione Ellera con rete fognaria di Albisola Superiore				2000		2.000
3	Interventi di miglioramento scarichi a mare di emergenza		300,000	300			600
	Totali	200	300	300	2000	0	2.800

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : BERGEGGI

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento di un tratto della fognatura di via Maè - via Torre d'Ere.	20					20
2	Sistemazione e manutenzione condotte tra via Colombo e Via De Mari	60					60
3	Rifacimento/manutenzione rete fognaria esistente e stazioni di sollevamento	150	120	120	120	90	600
	Totali	230	120	120	120	90	680

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : BERGEGGI

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Interventi su scarico a mare di emergenza	100					100
	<i>Totali</i>	100					100

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CALICE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema acquedottistico previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite	100,0	30,0				130,0
2	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica	0,0	75,0	50,0			125,0
3	Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento		92,0				92,0
4	Manutenzione straordinaria serbatoi		17,0				17,0
5	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta	38,0					38,0
6	Manutenzioen straordinaria reti		10,0	8,0		27,5	45,5
	Totali	138,0	224,0	58,0	0,0	27,5	447,5

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CALICE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Estensione reti fognarie (0,6 km)		150	30	30		210
2	Rifacimento rete fognaria esistente		90	90	60	30	270
3	Rifacimento / manutenzione				30	10	40
	Totali	0	240	120	120	40	520

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CELLE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente (4 km)	150	180	180	180	110	800
2	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)	25	30	18	18	9	100
	Totali	175	210	198	198	119	900

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : CELLE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Interventi su scarico a mare di emergenza	350					350
	<i>Totali</i>	350	0	0	0	0	350

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema acquedottistico previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite	250	150				400
2	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica	280	330				610
3	Trivellazione di nuovi pozzi in loc. S. Sebastiano e Mordegli, sostituzione serbatoi		2.000				2.000
4	Adeguamento volumi e manutenzione straordinaria serbatoi	400	230				630
5	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta	65					65
6	Manutenzione straordinaria reti		28	40	30	10	108
7	Lavori edili in vasche e cabine di sollevamento Serbatoi: Via Pineta (sotto ospedale), Castellino, Manie, Olle Superiore	60					60
8	Lavori idraulici presso Serbatoi: Via Pineta (sotto ospedale), Castellino, Manie, Olle Superiore	35					35
9	Nuovo serbatoio per Frazione Varigotti (1.200 mc)	420					420
10	Collegamenti idraulici al nuovo serbatoio	60					60
11	Rifacimento impianti elettromeccanici ed idraulici cabine di sollevamento: cabina acquedotto Manie, cabina Pozzi "grattacielo", Pozzo Perti e rilancio.	65					65
12	Impianto di telecontrollo n. punti 18		72				72
13	Impianto centrale di telecontrollo		30				30
14	Sostituzione condotte distribuzione polietilene DN 76 ml. 1.200 - DN 90 ml. 2.500 - DN 110 ml. 2.000 - DN 160 ml. 2.000	500	300				800
15	Sostituzione condotte distribuzione ghisa sferoidale DN 200 ml. 500 - DN 250 ml. 1.200 - DN 300 ml. 1.400	75	65	60	60	60	320
16	Sostituzione contatori		1.200				1.200
	Interconnessione con il comparto Ponente Ligure						
	Totali	2.210	4.405	100	90	70	6.875

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Fognature località Valgelata	85					85
2	Adeguamento fognatura lungo la strada provinciale n° 1	300					300
3	Rifacimento rete esistente in Via Dante		180				180
4	Rifacimento rete fognaria via Brunenghi		185				185
5	Rifacimento rete fognaria via Fiume		95				95
6	Rifacimento rete fognaria via Ulivi a Varigotti				105		105
7	Estensioni rete fognaria	240	300	180	180		900
8	Rifacimento rete fognaria esistente		400		100		500
9	Rifacimento / manutenzione				100		100
	Totali	625	1160	180	485	0	2450

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : FINALE LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Interventi su scarico a mare di emergenza Varigotti	40					40
2	Interventi su scarichi a mare di emergenza Finale Ligure	100					100
3	Interventi impianto di depurazione fraz. Olle			50			50
	Totale	100	0	50	0	0	150

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : NOLI

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente		240	60	60	10	370
2	Estensione rete fognaria		180	80	50	10	320
3	Rifacimento / manutenzione	15	18	18	18	11	80
	Totali	15	438	158	128	31	770

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : NOLI

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
	<i>Totale</i>	0	0		0	0	0

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ORCO FEGLINO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema acquedottistico previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite	75	35				110
2	Costruzione vasca di accumulo a servizio della Borgata Bricco	100					100
3	Sostituzione tubazione di acquedotto Polveriera - Cimitero Feglino nel tratto compreso tra la Polveriera e Piazza Durante	50					50
4	Sostituzione della tubazione del civico acquedotto tra la vasca dalla località Strà alla frazione di Pra Martino		49				49
5	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica (tra cui adeguamenti alla potabilizzazione e realizzazione nuovo pozzo)	160	225				385
6	Manutenzione straordinaria serbatoi		45				45
7	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta	18					18
8	Manutenzione straordinaria reti		8	7	18	10	43
	Totali	403	362	7	18	10	800

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : ORCO FEGLINO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente		160	65	60	30	315
2	Estensione rete fognaria	155	155	40	5		355
3	Sostituzione grigliatore	80					80
4	Rifacimento / manutenzione				20	18	38
	Totali	235	315	105	85	48	788

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : QUILIANO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Estensione rete fognaria (0,5 km)	180	0		0	0	180
2	Rifacimento rete fognaria (1,4 km)	160	160	90	60	25	495
3	Rifacimento / manutenzione			26			26
	Totali	340	160	116	60	25	701

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : RIALTO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema acquedottistico previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite	30,0	30,0				60,0
2	Rinnovi/rifacimenti/miglioramenti della rete acquedottistica	40,0	80,0				120,0
3	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta	10,0					10,0
4	Manutenzione straordinaria reti	10,0	10,0	5,0	5,0		30,0
	Totali	90,0	120,0	5,0	5,0	0,0	220,0

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : RIALTO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente		90	30	30		150
2	Completamento sistema fognario	60					60
3	Rifacimento / manutenzione			17			17
	Totali	60	90	47	30	0	227

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SAVONA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€x1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto e orizzonte temporale	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Completamento rifacimento fognature nere via Stalingrado	800					800
2	Estensione rete fognaria, Via Monte Prato (Santuario)	260	480	480	480		1.700
3	Piano di sostituzione progressiva rete fognaria (0,3km/a)	500	900	900	800	400	3.500
4	Rifacimento fognature via XX Settembre, Corso Colombo e zone limitrofe	800					800
5	Rifacimento condotte acque bianche e nere di Via Gramsci	500					500
6	Rifacimento condotte acque nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - primo stralcio	1.000	500				1.500
7	Rifacimento condotte acque nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - secondo		1.200	300			1.500
8	Rifacimento pavimentazioni e fognature tra Via Pia e Via Paleocapa e Piazza della Maddalena	250	140	210			600
	Totali	4.110	3.220	1.890	1.280	400	10.900

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SAVONA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Manutenzione straordinaria scarico a mare Rio Termine				500		500
2	Interventi su scarichi a mare Sant'Erasmo	650					650
3	Interventi su scarichi a mare Crocetta		800				800
	Totale	650	800	0	500	0	1.950

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SPOTORNO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Manutenzione straordinaria rete fognaria esistente e impianti	50	60	85	60	45	300
	Totali	50	60	85	60	45	300

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : SPOTORNO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
	<i>Totale</i>	0	0		0	0	0

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : STELLA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Estensioni rete fognaria		130	120	120	80	450
2	Rifacimento / manutenzione	75	90	90	90	55	400
	Totali	75	220	210	210	135	850

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : STELLA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Collegamento rete depurativa al depuratore consortile di Savona	1200	800				2000
2	Manutenzione straordinaria impianti depurazione esistenti	120	120	60			300
	Totali	1320	920	60	0	0	2.300

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VADO LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento / manutenzione	25	60	55	30	30	200
	Totali	25	60	55	30	30	200

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VADO LIGURE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Interventi su scarco a mare di emergenza - Torrente Segno	30					30
	<i>Totali</i>	30	0	0		0	30

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VARAZZE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Rifacimento rete fognaria esistente	300	480	600	480	140	2000
2	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)	20	20	40	20		100
	Totali	320	500	640	500	140	2100

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VARAZZE

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Intervento di rifacimento scarico a mare di emergenza	1460					1.460
	<i>Totali</i>	1460	0	0	0	0	1.460

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VEZZI PORTIO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema acquedottistico previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite	60,0	10,0				70,0
2	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica	20,0	30,0	30,0	30,0	5,0	115,0
3	Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione	20,0	12,0				32,0
4	Manutenzione straordinaria serbatoi	6,0	16,0				22,0
5	Manutenzione straordinaria reti		7,0	18,5			25,5
	Totali	106,0	75,0	48,5	30,0	5,0	264,5

ATO CENTRO OVEST 1

COMUNE : VEZZI PORTIO

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema fognario previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
1	Estensione reti fognarie	40	60	30	30	20	180
2	Rifacimento rete fognaria esistente	100	80	60	60	40	340
3	Rifacimento / manutenzione impianti	10	10	10	10	10	10
	Totali	150	150	100	100	70	530

ATO CENTRO OVEST 1

DEPURATORE CONSORTILE DI SAVONA

PROGRAMMA INTERVENTI

Interventi sul sistema depurativo previsti		Importo degli interventi (€ x 1.000)					
Cod.	Descrizione sintetica intervento previsto	dal 1° al 6° anno	dal 7° al 12° anno	dal 13° al 18° anno	dal 19° al 24° anno	dal 25° al 30° anno	Totale
	Impianto di depurazione (interventi conservativi)						
1	<i>Manutenzione straordinaria opere edili (risanamenti vasche, strutture e conservazione superfici)</i>	1.800	1.800	1.950	2.100	1.350	9.000
2	<i>Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche (ponti, compress., ossidaz., filtraz.,</i>	900	900	1.050	900	750	4.500
3	<i>Manutenzione straordinaria impianti di deodorizzazione</i>	600	240	240	240	180	1.500
	Impianto di depurazione (interventi di razionalizzazione e ottimizzazione)						
4	<i>Revamping biodigestori e miglioramento sistema disgregazione/stabilizzazione dei fanghi</i>		1.200	800			2.000
5	<i>Revamping opera di presa (arrivo reflui diretto senza sollevamento coclee)</i>			1.500	500		2.000
6	<i>Revamping sezione di filtrazione con installazione membrane (MBR)</i>			600	900		1.500
7	<i>Implementazione telecontrollo e strumentazione per gestione impianto (mis. portata, rete radio di back-up, ...)</i>	300	240	180	180	100	1.000
8	<i>Interventi per migliorare la segregazione della produzione fanghi impianto</i>		400	600			1.000
	Rete di collettamento reflui e scarichi a mare						
9	<i>Manutenzione straordinaria stazioni di sollevamento (opere edili ed elettromeccaniche)</i>	900	900	900	900	400	4.000
10	<i>Sostituzione/risanamento condotte di adduzione (10km ghisa grigia, 8km acciaio)</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	1.800	21.000
11	<i>Sostituzione/risanamento condotta di scarico refluo depurato (tratto a terra, 5km)</i>	1.800	2.400	2.400	2.400	1.000	10.000
12	<i>Manutenzione straordinaria condotta di scarico refluo depurato (tratto a mare, 1,5km)</i>		1.200	1.200	1.200	400	4.000
13	<i>Manutenzione straordinaria scarichi di emergenza stazioni di sollevamento</i>	900	900	900	900	400	4.000
	Totali	12.000	14.980	17.120	15.020	6.380	65.500

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Calice Ligure	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite				30	40	30	30								
Calice Ligure	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica							25	25	25				25	25	
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento							40	52							
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi							17								
Calice Ligure	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta					38										
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzioni straordinaria reti							4	4	2	2	2	2	2	2	2
Finale Ligure	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite		50	50	50	50	50	50	50	50						
Finale Ligure	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica		50	50	50	50	80	80	80	80	90					
Finale Ligure	Acquedotto	Trivellazione di nuovi pozzi in loc. S. Sebastiano e Mordeglia, sostituzione							500	500	500	500					
Finale Ligure	Acquedotto	Adeguamento volumi e manutenzione straordinaria serbatoi		80	80	80	80	80	80	80	70						
Finale Ligure	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta					65										
Finale Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti							5	5	5	5	4	4	4	3	3
Finale Ligure	Acquedotto	Lavori edili in vasche e cabine di sollevamento Serbatoi: Via Pineta (sotto			20	20	20										
Finale Ligure	Acquedotto	Lavori idraulici presso Serbatoi: Via Pineta (sotto ospedale), Castellino,			35												
Finale Ligure	Acquedotto	Nuovo serbatoio per Frazione Varigotti (1.200 mc)				150	150	120									
Finale Ligure	Acquedotto	Collegamenti idraulici al nuovo serbatoio			30	30											
Finale Ligure	Acquedotto	Rifacimento impianti elettromeccanici ed idraulici cabine di sollevamento:			30	35											
Finale Ligure	Acquedotto	Impianto di telecontrollo n. punti 18											72				
Finale Ligure	Acquedotto	Impianto centrale di telecontrollo											30				
Finale Ligure	Acquedotto	Sostituzione condotte distribuzione polietilene DN 76 ml. 1.200 - DN 90 ml.		100	100	100	100	100	100	100	100						
Finale Ligure	Acquedotto	Sostituzione contatori		15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10
Finale Ligure	Acquedotto	Interconnessione con il comparto Ponente Ligure							600	600							
Orco Feglino	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite		15	15	15	15	15	15	10	10						
Orco Feglino	Acquedotto	Costruzione vasca di accumulo a servizio della Borgata Brcco					50	50									
Orco Feglino	Acquedotto	Sostituzione tubazione di acquedotto Polveriera - Cimitero Feglino nel tratto compreso tra la Polveriera e Piazza Durante				25	25										
Orco Feglino	Acquedotto	Sostituzione della tubazione del civico acquedotto tra la vasca dalla località Strà alla frazione di Pra Martino							49								
Orco Feglino	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica (tra cui adeguamenti alla potabilizzazione e realizzazione nuovo pozzo)			40	40	40	40	40	40	40	40	40	25			
Orco Feglino	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi							25	20							
Orco Feglino	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta			18												
Orco Feglino	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti							8						7		
Rialto	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite				10	10	10	10	10	10						
Rialto	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti/miglioramenti della rete acquedottistica					20	20	20	20	20	20					
Rialto	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta			10												
Rialto	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti						10						10			
Vezi Portio	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite			15	15	15	15	10								
Vezi Portio	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione			5	5	5	5	5	5	2						
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi		6					8	8							
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti							4				3				
TOTALE			0	316	518	675	793	645	1745	1624	929	672	166	56	53	45	20

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Calice Ligure	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite															
Calice Ligure	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica															
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento															
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi															
Calice Ligure	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta															
Calice Ligure	Acquedotto	Manutenzioni straordinaria reti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,5			
Finale Ligure	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite															
Finale Ligure	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica															
Finale Ligure	Acquedotto	Trivellazione di nuovi pozzi in loc. S. Sebastiano e Mordeglia, sostituzione															
Finale Ligure	Acquedotto	Adeguamento volumi e manutenzione straordinaria serbatoi															
Finale Ligure	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta															
Finale Ligure	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5				
Finale Ligure	Acquedotto	Lavori edili in vasche e cabine di sollevamento Serbatoi: Via Pineta (sotto															
Finale Ligure	Acquedotto	Lavori idraulici presso Serbatoi: Via Pineta (sotto ospedale), Castellino,															
Finale Ligure	Acquedotto	Nuovo serbatoio per Frazione Varigotti (1.200 mc)															
Finale Ligure	Acquedotto	Collegamenti idraulici al nuovo serbatoio															
Finale Ligure	Acquedotto	Rifacimento impianti elettromeccanici ed idraulici cabine di sollevamento:															
Finale Ligure	Acquedotto	Impianto di telecontrollo n. punti 18															
Finale Ligure	Acquedotto	Impianto centrale di telecontrollo															
Finale Ligure	Acquedotto	Sostituzione condotte distribuzione polietilene DN 76 ml. 1.200 - DN 90 ml.															
Finale Ligure	Acquedotto	Sostituzione contatori	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Finale Ligure	Acquedotto	Interconnessione con il comparto Ponente Ligure															
Orco Feglino	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite															
Orco Feglino	Acquedotto	Costruzione vasca di accumulo a servizio della Borgata Bricco															
Orco Feglino	Acquedotto	Sostituzione tubazione di acquedotto Polveriera - Cimitero Feglino nel tratto compreso tra la Polveriera e Piazza Durante															
Orco Feglino	Acquedotto	Sostituzione della tubazione del civico acquedotto tra la vasca dalla località Strà alla frazione di Pra Martino															
Orco Feglino	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica (tra cui adeguamenti alla potabilizzazione e realizzazione nuovo pozzo)															
Orco Feglino	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi															
Orco Feglino	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta															
Orco Feglino	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti				3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		
Rialto	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite															
Rialto	Acquedotto	Rinnovi/rifacimenti/miglioramenti della rete acquedottistica															
Rialto	Acquedotto	Aree salvaguardia - Definizione zona tutela assoluta															
Rialto	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti			5						5						
Vezi Portio	Acquedotto	Ispezione reti di adduzione e distribuzione e riparazione perdite															
Vezi Portio	Acquedotto	Rinnovi /rifacimenti della rete acquedottistica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione															
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria serbatoi															
Vezi Portio	Acquedotto	Manutenzione straordinaria reti	6	6	6,5												
		TOTALE	33	33	38,5	25	25	25	25	25	30	25	20	13,5	12	10	10

totale complessiv

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Albissola Marina	fognatura	Rifacimento reti fognarie esistenti (2 km)	0	40	40	40	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Albissola Marina	fognatura	Rinnovo condotta di adduzione - Ramo levante (1,4 km) - Via Repetto, Via dei Ceramisti - Litorale							40	40	50	50	40				
Albissola Marina	fognatura	Rifacimento / manutenzione															
Albisola Superiore	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15
Albisola Superiore	fognatura	Rinnovo condotta di adduzione - ramo levante	50	50	50	50	20	20	20	20	20	20					
Albisola Superiore	fognatura	Rifacimento / manutenzione impianti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bergeggi	fognatura	Rifacimento di un tratto della fognatura di via Maè - via Torre d'Ere.	5	5	5	5											
Bergeggi	fognatura	Sistemazione e manutenzione condotte tra via Colombo e Via De Mari	15	15	15	15											
Bergeggi	fognatura	Rifacimento/manutenzione rete fognaria esistente e stazioni di sollevamento	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Calice Ligure	fognatura	Estensione reti fognarie (0,6 km)							25	25	25	25	25	25	5	5	5
Calice Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente							15	15	15	15	15	15	15	15	15
Calice Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione															
Celle Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente (4 km)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Celle Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
Finale Ligure	fognatura	Fognature località Valgelata	20	20	20	20	5										
Finale Ligure	fognatura	Adeguamento fognatura lungo la strada provinciale n° 1	60	60	60	60	60										
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete esistente in Via Dante							30	40	40	40	30				
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Brunenghi							30	40	40	45	30				
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Fiume							20	20	20	20	15				
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Ulivi a Varigotti													20	20	25
Finale Ligure	fognatura	Estensioni rete fognaria	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	30
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente							60	60	60	50	50	20	20	20	20
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione															
Noli	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente							50	50	50	50	20	20	10	10	10
Noli	fognatura	Estensione rete fognaria							40	40	40	40	10	10	20	20	10
Noli	fognatura	Rifacimento / manutenzione	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Orco Feglino	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente							30	30	30	30	20	20	15	10	10
Orco Feglino	fognatura	Estensione rete fognaria	30	30	30	30	35	35	35	35	35	30	10	10	10	10	5
Orco Feglino	fognatura	Sostituzione grigliatore		40	40												
Orco Feglino	fognatura	Rifacimento / manutenzione															5
Quiliano	fognatura	Estensione rete fognaria (0,5 km)	30	40	40	40	30										
Quiliano	fognatura	Rifacimento rete fognaria (1,4 km)	30	30	30	40	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20
Quiliano	fognatura	Rifacimento / manutenzione															
Rialto	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente							15	15	15	15	15	15	5	5	5
Rialto	fognatura	Completamento sistema fognario	10	10	20	20											
Rialto	fognatura	Rifacimento / manutenzione														4	4
Savona	fognatura	Completamento rifacimento fognature nere via Stalingrado	100	200	200	200	100										
Savona	fognatura	Estensione rete fognaria, Via Monte Prato (Santuario)	50	50	50	50	50	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Savona	fognatura	Piano di sostituzione progressiva rete fognaria (0,3km/a)	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Savona	fognatura	Rifacimento fognature via XX Settembre, Corso Colombo e zone limitrofe	200	200	200	200	200										
Savona	fognatura	Rifacimento condotte acque nere di Via Gramsci	100	100	150	150											
Savona	fognatura	Rifacimento condotte nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - primo stralcio	200	200	200	200	200	200	200	200	100						
Savona	fognatura	Rifacimento condotte nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - secondo stralcio							200	200	200	200	200	200	200	100	
Savona	fognatura	Rifacimento pavimentazioni e fognature tra Via Pia e Via Paleocapa e Piazza della Maddalena	50	50	50	50	50						70	70	70	70	70
Spotorno	fognatura	Manutenzione straordinaria rete fognaria esistente e impianti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15
Stella	fognatura	Estensioni rete fognaria							20	20	20	20	30	20	20	20	20
Stella	fognatura	Rifacimento / manutenzione	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vado Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Varazze	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100
Varazze	fognatura	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)						20						20			
Vezi Portio	fognatura	Estensione reti fognarie				10	20	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Vezi Portio	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10
Vezi Portio	fognatura	Rifacimento / manutenzione impianti					10						10				
		TOTALE	0	1330	1490	1560	1550	1010	1385	1405	1305	1195	1125	980	943	837	732

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Albissola Marina	fognatura	Rifacimento reti fognarie esistenti (2 km)	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	5	5
Albissola Marina	fognatura	Rinnovo condotta di adduzione - Ramo levante (1,4 km) - Via Repetto, Via dei Ceramisti - Litorale															
Albissola Marina	fognatura	Rifacimento / manutenzione	4	4	4	4	4										
Albisola Superiore	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10
Albisola Superiore	fognatura	Rinnovo condotta di adduzione - ramo levante															
Albisola Superiore	fognatura	Rifacimento / manutenzione impianti	2	2	2	2	2	2									
Bergeggi	fognatura	Rifacimento di un tratto della fognatura di via Maè - via Torre d'Ere.															
Bergeggi	fognatura	Sistemazione e manutenzione condotte tra via Colombo e Via De Mari															
Bergeggi	fognatura	Rifacimento/manutenzione rete fognaria esistente e stazioni di sollevamento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10
Calice Ligure	fognatura	Estensione reti fognarie (0,6 km)	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
Calice Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Calice Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione				5	5	5	5	5	5	5	5				
Celle Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente (4 km)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	
Celle Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Finale Ligure	fognatura	Fognature località Valgelata															
Finale Ligure	fognatura	Adeguamento fognatura lungo la strada provinciale n° 1															
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete esistente in Via Dante															
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Brunenghi															
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Fiume															
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria via Ulivi a Varigotti	20	20													
Finale Ligure	fognatura	Estensioni rete fognaria	30	30	30	30	30	30	30	30							
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	20	20	20	20	20	20	20								
Finale Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione				20	20	20	20	20							
Noli	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5				
Noli	fognatura	Estensione rete fognaria	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5				
Noli	fognatura	Rifacimento / manutenzione	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
Orco Feglino	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
Orco Feglino	fognatura	Estensione rete fognaria	5	5	5	5	0										
Orco Feglino	fognatura	Sostituzione grigliatore															
Orco Feglino	fognatura	Rifacimento / manutenzione	5	5	5	5	5	5	3								
Quiliano	fognatura	Estensione rete fognaria (0,5 km)															
Quiliano	fognatura	Rifacimento rete fognaria (1,4 km)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5			
Quiliano	fognatura	Rifacimento / manutenzione	8	8	10												
Rialto	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
Rialto	fognatura	Completamento sistema fognario															
Rialto	fognatura	Rifacimento / manutenzione	5	4													
Savona	fognatura	Completamento rifacimento fognature nere via Stalingrado															
Savona	fognatura	Estensione rete fognaria, Via Monte Prato (Santuario)	80	80	80	80	80	80	80	80	80						
Savona	fognatura	Piano di sostituzione progressiva rete fognaria (0,3km/a)	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100	100	50	50	50	50
Savona	fognatura	Rifacimento fognature via XX Settembre, Corso Colombo e zone limitrofe															
Savona	fognatura	Rifacimento condotte acque nere di Via Gramsci															
Savona	fognatura	Rifacimento condotte nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - primo stralcio															
Savona	fognatura	Rifacimento condotte nere del centro cittadino comprese tra via Paleocapa e Corso Mazzini - secondo stralcio															
Savona	fognatura	Rifacimento pavimentazioni e fognature tra Via Pia e Via Paleocapa e Piazza della Maddalena															
Spotorno	fognatura	Manutenzione straordinaria rete fognaria esistente e impianti	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Stella	fognatura	Estensioni rete fognaria	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	5	5
Stella	fognatura	Rifacimento / manutenzione	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	5	5
Vado Ligure	fognatura	Rifacimento / manutenzione	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Varazze	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40	40	20	20	10	10
Varazze	fognatura	Rifacimento / manutenzione stazioni di sollevamento (pompe e vasce)	20		20						20						
Vezi Portio	fognatura	Estensione reti fognarie	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Vezi Portio	fognatura	Rifacimento rete fognaria esistente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5
Vezi Portio	fognatura	Rifacimento / manutenzione impianti		10						10		10					
		TOTALE	680	669	647	617	612	608	594	526	516	341	326	226	167	110	110

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Albisola Superiore	depurazione	Interventi di miglioramento impianto di depurazione di Ellera		100	100												
Albisola Superiore	depurazione	Collegamento frazione Ellera con rete fongaria di Albisola Superiore															
Albisola Superiore	depurazione	Intervento di miglioramento scarichi a mare di emergenza												300	300		
Bergeggi	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza				50	50										
Celle Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza					170	180									
Finale Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza Varigotti				40											
Finale Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza Finale Ligure				100											
Finale Ligure	depurazione	Interventi impianto di depurazione fraz. Olle															
Savona	depurazione	Manutenzione straordinaria scarico a mare Rio Termine															
Savona	depurazione	Interventi su scarichi a mare S. Erasmo					350	300									
Savona	depurazione	Interventi su scarico a mare Crocetta							400	400							
Stella	depurazione	Collegamento rete depurativa al depuratore di Savona			300	300	300	300	400	200	200						
Stella	depurazione	Manutenzione straordinaria impianti depurazione esistenti	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Varazze	depurazione	Intervento su scarico a mare di emergenza				700	760										
Vado Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare d'emergenza						30									
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria opere edili (risanamenti vasche, strutture e conservazione superfici)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche (ponti, compress., ossidaz., filtraz., compatt., cabine ele)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria impianti di deodorizzazione		120	120	120	120	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Savona	Impianto consortile	Revamping biodigestori e miglioramento sistema disgregazione/stabilizzazione dei fanghi							200	200	200	200	200	200	200	200	200
Savona	Impianto consortile	Revamping opera di presa (arrivo reflui diretto senza sollevamento coclee)															
Savona	Impianto consortile	Revamping sezione di filtrazione con installazione membrane (MBR)											300	300	300	300	300
Savona	Impianto consortile	Implementazione telecontrollo e strumentazione per gestione impianto (mis. portata, rete radio di back-up, ...)	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40	30	30	30
Savona	Impianto consortile	Interventi per migliorare la segregazione della produzione fanghi impianto											200	200	200	200	200
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria stazioni di sollevamento (opere edili ed elettromeccaniche)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Savona	Impianto consortile	Sostituzione/risanamento condotte di adduzione (10km ghisa grigia, 8km acciaio)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Savona	Impianto consortile	Sostituzione/risanamento condotta di scarico refluo depurato (tratto a terra, 5km)	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria condotta di scarico refluo depurato (tratto a mare, 1,5km)							200	200	200	200	200	200	200	200	200
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria scarichi di emergenza stazioni di sollevamento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		TOTALE	1900	2145	2445	3235	3675	2850	3250	3050	2650	2450	2950	3250	3290	2990	2990

ATO CENTRO OVEST 1 - INVESTIMENTO TOTALI PER ANNO E PER COMUNI																	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Albisola Superiore	depurazione	Interventi di miglioramento impianto di depurazione di Ellera															
Albisola Superiore	depurazione	Collegamento frazione Ellera con rete fongaria di Albisola Superiore				500	500	500	500								
Albisola Superiore	depurazione	Intervento di miglioramento scarichi a mare di emergenza															
Bergeggi	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza															
Celle Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza															
Finale Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza Varigotti															
Finale Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare di emergenza Finale Ligure															
Finale Ligure	depurazione	Interventi impianto di depurazione fraz. Olle	50														
Savona	depurazione	Manutenzione straordinaria scarico a mare Rio Termine								250	250						
Savona	depurazione	Interventi su scarichi a mare S. Erasmo															
Savona	depurazione	Interventi su scarico a mare Crocetta															
Stella	depurazione	Collegamento rete depurativa al depuratore di Savona															
Stella	depurazione	Manutenzione straordinaria impianti depurazione esistenti															
Varazze	depurazione	Intervento su scarico a mare di emergenza															
Vado Ligure	depurazione	Interventi su scarico a mare d'emergenza															
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria opere edili (risanamenti vasche, strutture e conservazione superfici)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	300	300	200	100	100
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche (ponti, compress., ossidaz., filtraz., compatt., cabine ele)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria impianti di deodorizzazione	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	
Savona	Impianto consortile	Revamping biodigestori e miglioramento sistema disgregazione/stabilizzazione dei fanghi	200														
Savona	Impianto consortile	Revamping opera di presa (arrivo reflui diretto senza sollevamento coclee)	500	500	500	500											
Savona	Impianto consortile	Revamping sezione di filtrazione con installazione membrane (MBR)															
Savona	Impianto consortile	Implementazione telecontrollo e strumentazione per gestione impianto (mis. portata, rete radio di back-up, ...)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	10	10	10
Savona	Impianto consortile	Interventi per migliorare la segregazione della produzione fanghi impianto															
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria stazioni di sollevamento (opere edili ed elettromeccaniche)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	50		
Savona	Impianto consortile	Sostituzione/risanamento condotte di adduzione (10km ghisa grigia, 8km acciaio)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	400	400	400	400	200	
Savona	Impianto consortile	Sostituzione/risanamento condotta di scarico refluo depurato (tratto a terra, 5km)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	200	200	100	50	50
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria condotta di scarico refluo depurato (tratto a mare, 1,5km)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
Savona	Impianto consortile	Manutenzione straordinaria scarichi di emergenza stazioni di sollevamento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	50		
		TOTALE	3020	2770	2770	3270	2770	2770	2770	2520	2520	1870	1510	1310	950	480	260